


Montage voorschrift F connectoren SFC 070

KLASSE **A**
CLASS


Europese Normering
EN 50083-2

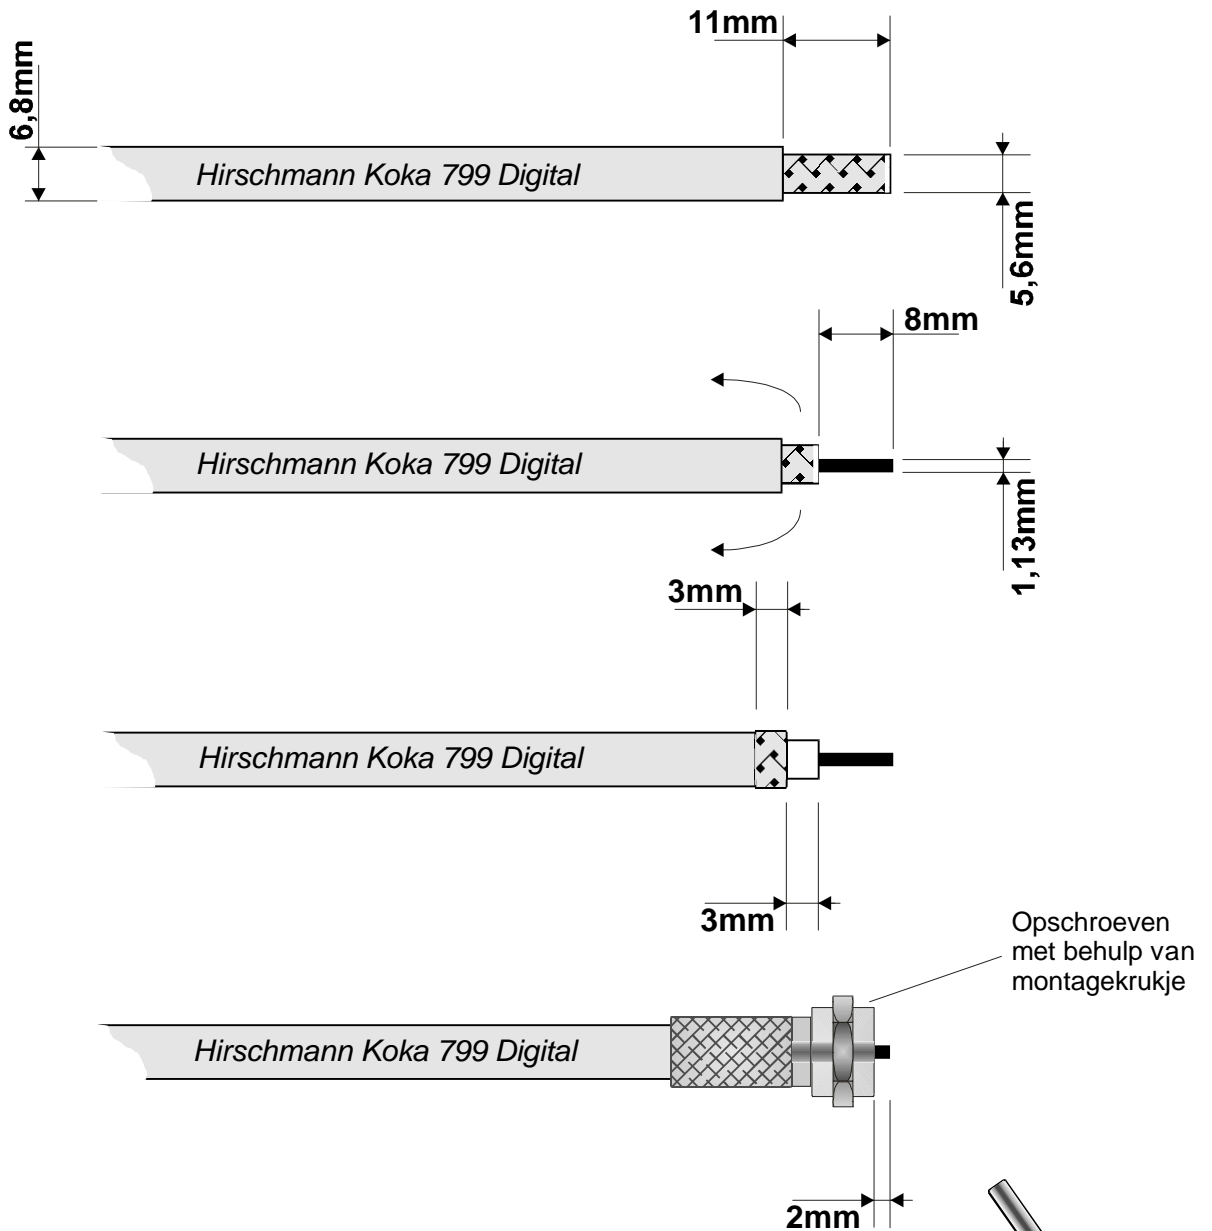


- Schroef F-connector
- Trekontlasting op buitenmantel van kabel
- Frequentiebereik van 0 tot 2400 MHz
- HF afscherming;
 - van 0-300 MHz ≥ 85 dB
 - 300-470 MHz ≥ 80 dB
 - 470-1000 MHz ≥ 75 dB
 - 1000-2400 MHz ≥ 55 dB
- Verpakkingseenheid 10 stuks in zakje



F-connector
SFC 070
artikelnr: 947388001

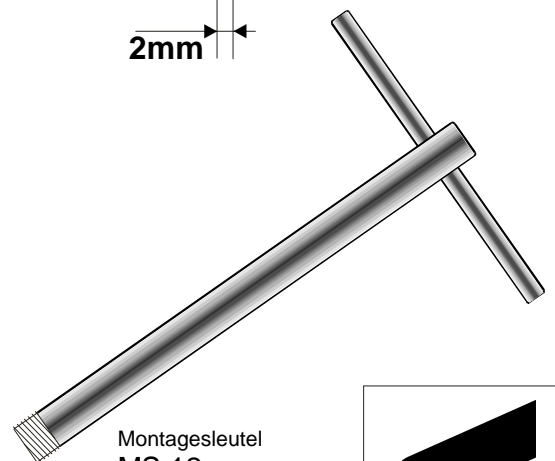

Montagesleutel
MS 12
artikelnr: 606100312



Hirschmann Electronics B.V.

PAMPUSLAAN 170, 1382 JS WEESP,
POSTBUS 92, 1380 AB WEESP
TEL.: 0294-462595
FAX : 0294-462514

A.06-01

HIRSCHMANN